128, пр. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES
CedexТелефон: 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Факс: 0 (+33) 5 55 06 88
88www.legrand.com

Valena™ Allure NETATMO

Кот. Номера: 7 525 66 - 7 526 66 - 7 527 66 - 7 528 66 - 7 529 66

Умный проводной выключатель освещения с подключением к нейтрали (с опцией диммирования)

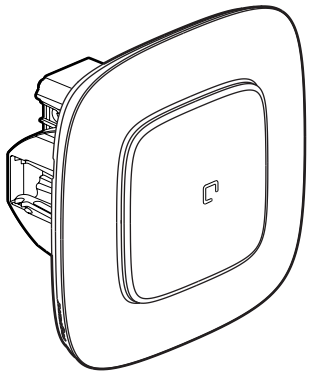

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подключен выключатель с нейтралью (с опцией диммера), настраивается по умолчанию как ВКЛ / ВЫКЛ.

Можно комбинировать с одним или несколькими средствами беспроводного управления освещением (диммер режим можно активировать из приложения Home + Control) и / или механически нажмите на кнопки.

Для местного или дистанционного управления освещением.

Легко устанавливается вместо стандартного выключателя в коробку глубиной 40 мм (минимум).

Крепление когтями и / или винтами.

2. ДИАПАЗОН

Описание

Продукт для использования вместе со стартером «Нетатмо».Со светодиодным индикатором (конфигурация) и кнопкой RESET (скрыта)

используется для возврата к заводским настройкам.

Поставляется в комплекте с захватами и защитным кожухом.

Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Жемчужный
7 525 66	7 526 66	7 527 66	7 528 66	7 529 66

3. РАЗМЕРЫ (мм)

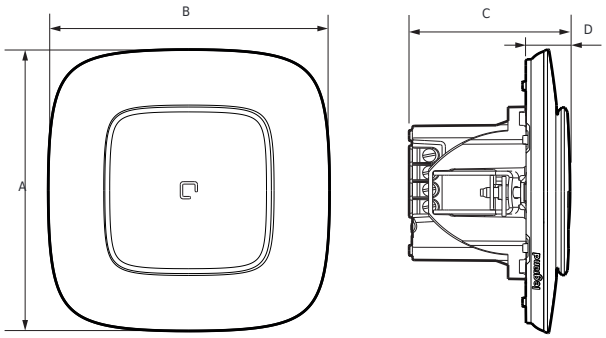

A	B	C	D
90	90	48	13

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип клеммы: с винтамиЕмкость клеммы: 2 x 2,5 мм 2

Длина снятия изоляции: 7 мм

Отвертка: 3 мм плоская

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Короткое нажатие: ВКЛ или ВЫКЛ
Длительное нажатие: затемнение

Светодиодный индикатор:

- полезно при установке
- функция подсветки синим светодиодом может быть активирована из приложения Home + Control (локатор и / или индикатор)

Короткое нажатие: ВКЛ или ВЫКЛДлительное нажатие: затемнение



Кнопка сброса
используется для возврата к заводским настройкам

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Механические характеристики

Защита от ударов: ИК 04

Защита от твердых тел и жидкостей: смонтированный продукт IP 41

6.2 Характеристики материала

Пластина: ABSПодкладка:
ПККоромысло: ABS

Корпус механизма: ПКСетка:
серый PC RAL 7016 + металл

Без галогена

УФ стойкий

Самозатухающие:850 ° C / 30 с для изолирующих частей, удерживающих токоведущие части на месте.650 ° C / 30 с для остальных изолирующих компонентов.

6.3 Климатические характеристики

Температура использования: от + 5 ° C до + 45 ° C

Температура хранения: от 0 ° C до + 45 ° C

Подключен выключатель с нейтралью(с опцией диммера)

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

6.4 Электрические характеристикиМощность: 150 ВтЧастота: 50/60 ГцПотребление в режиме ожидания: 0,7 Вт

		p	L		
			СВЕТОДИОД		
240 V~	Максимум.	150 Вт.	(*) 150 Вт.	150 Вт.	150 Вт.
100 V~	Максимум.	75 Вт.	(*) 75 Вт.	75 Вт.	75 Вт.

(*)Для комфортного освещения рекомендуется использовать лампы одного типа и того же производителя.Подключенный переключатель с нейтралью (с опцией диммера) работает со стандартным илидиммируемые лампы, включая светодиодные. Светодиодные лампы с регулируемой яркостью обязательны для оптимальногоиспользование диммера.

Полосы частот: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГцУровень мощности: <100 мВтДальность: 200 м беспрепятственного пространства10 м между продуктами в помещении

7. УХОД

Очистите поверхность тканью.Не используйте ацетон, чистящие средства для удаления смол или трихлорэтилен.

Устойчив к следующим продуктам: гексан (EN 60669-1), метилированныйспирт, мыльная вода, разбавленный аммиак, отбеливатель разбавленный до 10%, оконныйчистящие средства, предварительно пропитанные салфетки.

Внимание: всегда проверяйте перед использованием специальных чистящих средств.

Не красить тарелки

8. СТАНДАРТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

Соответствует стандартам монтажа и производства.См. Электронный каталог.

Нижеподписавшаяся компания LEGRAND заявляет, что радиоэлектрическое оборудованиетип (7 525 66 - 7 526 66 - 7 527 66 - 7 528 66 - 7 529 66)) соответствует требованиямдиректива 2014/53 / EU.Полный текст декларации соответствия ЕС доступен наследующий веб-сайт: **www.legrandoc.com**