

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Оконечные и проходные механизмы с вилкой TV Ø 9,52 мм.
Рекомендуемый кабель 17/19 VATC.

Совместимость с ТВ сверхвысокого разрешения.

2. СОСТАВ СЕРИИ


Назначение	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит
Проходной механизм с вилкой TV 14 дБ	6 738 60	6 738 61	6 738 62	6 738 63
Оконечный механизм с вилкой TV 10 дБ	6 738 70	6 738 71	6 738 72	6 738 73

3. РАЗМЕРЫ (мм)


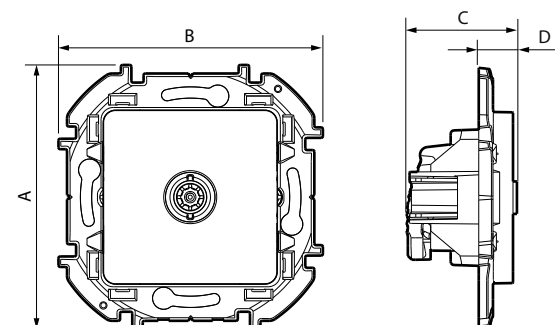


A	B	C	D
76	76	32	11

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

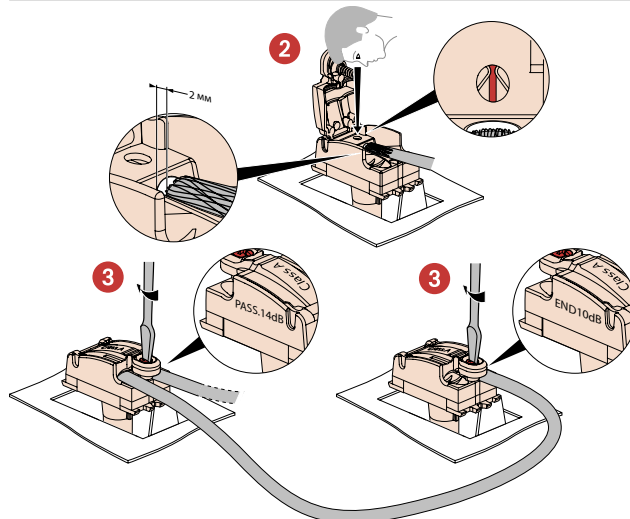

5. ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

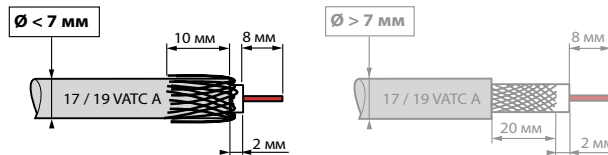

При подключении сзади минимизируется деформирование коаксиального кабеля, что позволяет избежать неоднородности его сопротивления и сохранить рабочие характеристики.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 6.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21

Степень защиты от механических ударов: IK04

Сила натяжения кабеля 120 Н

■ 6.2 Характеристики материалов

Цвет: Белый RAL 9003

Слоновая кость RAL 1013

Окрашенный алюминий (C003A)

Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:

Передняя панель: АБС

Корпус механизма: Zamac

Суппорт: поликарбонат серый RAL 7037

Распорные лапки: сталь

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Механизм: - Коробка: Zamac

- Передняя панель: Zamac

- Контакт: бронзовый

- Винты: стальные

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

■ 6.3 Электрические характеристики

- Полное сопротивление 75 Ом

- Механизм с вилкой TV Ø 9,52 мм

- Эффективность экранирования класса А (данный класс обеспечивает предотвращение помех, вызываемых телефонными сигналами 3 и 4 G, которые могут привести к пикселизации изображения или неблагоприятно повлиять на воспроизведение звуковых сигналов).

- Диапазон частот: 5-68/120-862 МГц

■ 6.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от -10 до +70 °C

Температура эксплуатации: от -5 до +40 °C

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.


8. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.


См. e-каталог.








9. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проходные TV-розетки
Затухание сигнала

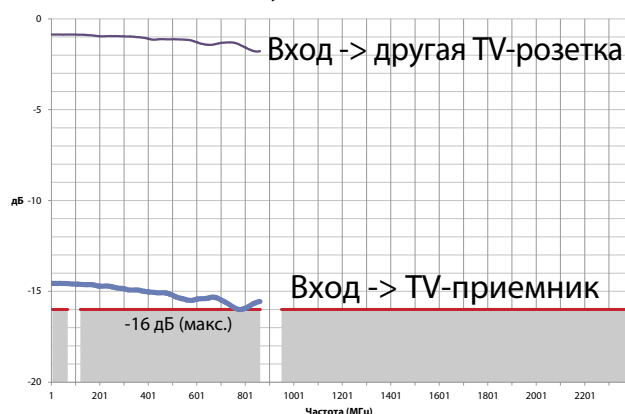


Оконечные TV-розетки
Затухание сигнала

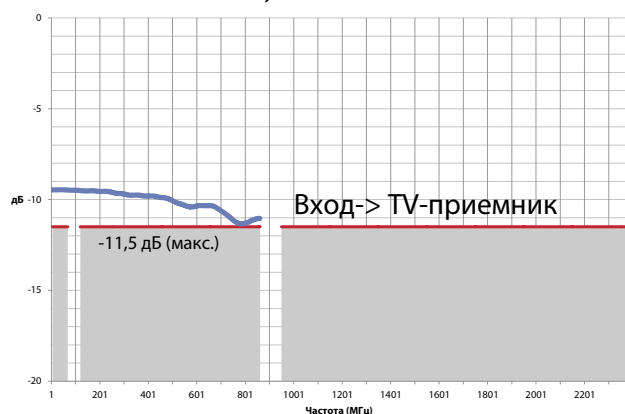


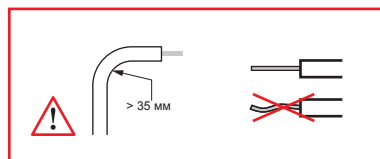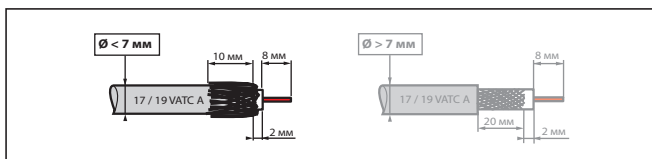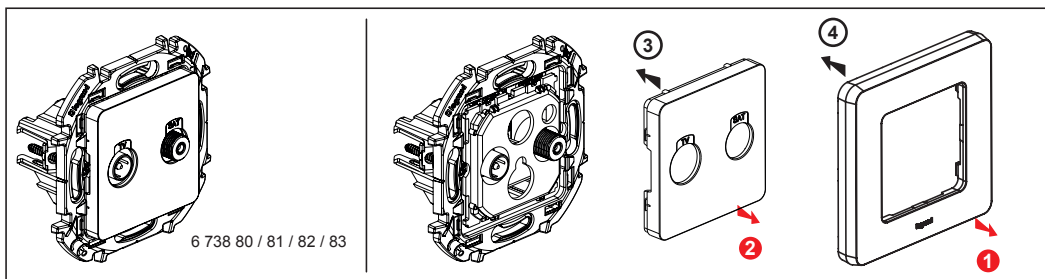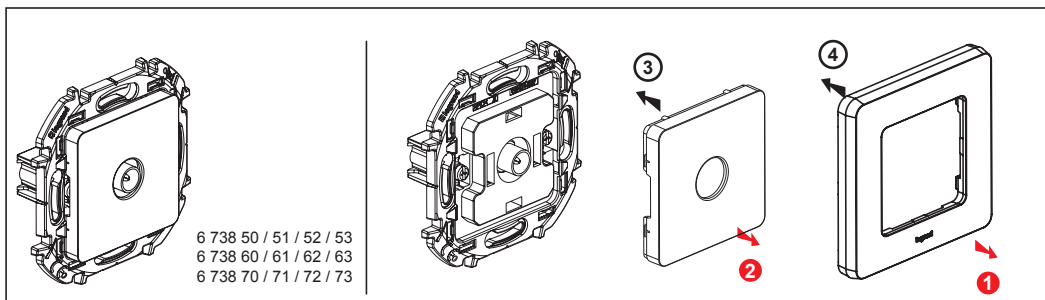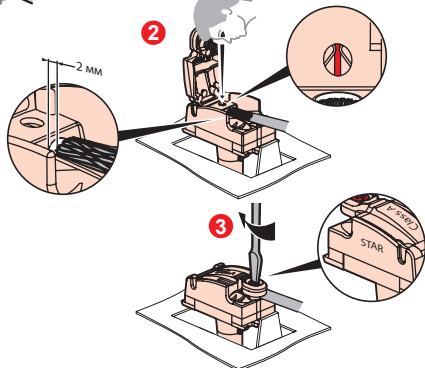
A 6 738 50 / 51 / 52 / 53


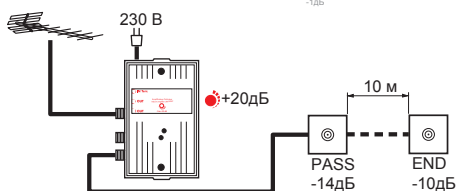

1dB (4-2400MHz)	500mA



B 6 738 60 / 61 / 62 / 63
6 738 70 / 71 / 72 / 73

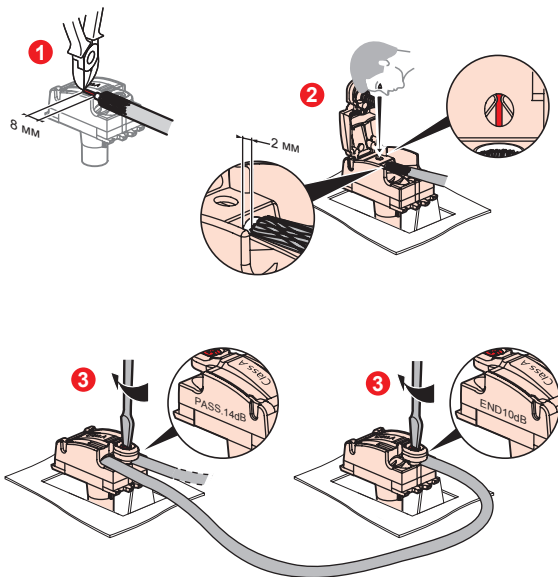

6 738 60 / 61 / 62 / 63	PASS	14дБ (4-862МГц)	—
6 738 70 / 71 / 72 / 73	END	10дБ (4-862МГц)	—



C 6 738 80 / 81 / 82 / 83

		1.5дБ (4-2400МГц)	2дБ (4-2400МГц)	500mA

